

**Zmluva o dielo č..... /.....
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Zborov**
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny zástupca: **Mgr. Ján Šurkala, PhD. – starosta obce**
Zástupca na rokovanie: **Mgr. Ján Šurkala, PhD.**
o veciach zmluvných: **Milan Sliva**
technických :

IČO: 00322741
DIČ: 2020624804
IČ DPH: Obec Zborov nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bardejov a Prima banka, a.s. pobočka Bardejov
IBAN: SK46 0200 0000 0000 00726522
Telefón: SK51 5600 0000 003605375001
Fax: 054/4798306
e - mail: 054/4798607
info@zborov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **GMT projekt, spol. s r.o.**
Sídlo: **Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov**
Štatutárny orgán: **Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ**
Zápis v registri: **..OS.Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P**
Zástupca na rokovanie: **Ing. arch. Slavomír Gmitter**
o veciach zmluvných: **Jozef Buzek, stavbyvedúci**
technických: **36 484 971**
IČO: **2020029154**
DIČ: **..SK2020029154**
IČ DPH: **..VÚB, a.s.**
Bankové spojenie: **SK43 0200 0000 0028 1568 9856**
IBAN: **051/7495988**
Telefón: **sekretariat@gmtprojekt.sk**
e - mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1** Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 60/2019 zo dňa 26.3.2019 číslo oznámenia vo 5853-WYP.....na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.

- 2.2 Názov stavby: "Zberný dvor v obci Zborov", ktorá sa realizuje v rámci projektu „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“.
- 2.3 Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Martin Lopusniak, PhD.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo „Zberný dvor v obci Zborov“, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“, kód ITMS2014+: 312061L171, ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci výzvy (kód výzvy: OPLZ- PO6-SC611-2017-1), vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa počas plnenia tejto zmluvy s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

- 3.2 Účelom zhotovenia vyššie uvedeného predmetu zmluvy Objekt zberného dvora bude slúžiť na sústredenie zberu separovaného odpadu na centrálné miesto s následným vývozom do spracovne odpadov. Zberný dvor je navrhnutý na zber drobného stavebného odpadu, objemného odpadu, šatstva, textílií a jedlé oleje a tuky. K tomuto zberu budú slúžiť hákové kontajneri a sklad BRO.
- 3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
- predloženej **projektovej dokumentácie**, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
 - **rozpočtu diela** vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorý vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka vypracovaná dňa 12.04.2019..) ako Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1
- Prevzatie staveniska: do 30 dní od účinnosti Zmluvy o dielo,**

Odobzdanie staveniska: do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska

Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odobzdaním a prevzatím celého diela.

- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odobzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávatel' sa zaväzuje odobzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri odobzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko od objednávatel'a do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávatel'ovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poisťnej zmluvy na všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH 229 185,94 €

DPH 20% 45 837,19 €

cena vrátane DPH 275 023,13 €

(Slovom dvestosedemdesiatpäťtisíc dvadsaťtri eur a trinásť centov.)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.
- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozomom objednávatel'a.

- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
- 5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
- 5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
- 5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky ani zálohy na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci skutočne vykonaných prác, ktoré sú predmetom faktúry.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Súčasťou faktúry je takisto zisťovací protokol. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka.

- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), zisťovací protokol
 - g) ITMS kód projektu, názov projektu
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.

- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti stavu v akom bola navrhovaná projektovou dokumentáciou.
- 7.11 Havarijné stavy t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Prijímateľ zmluvne zaviazá zhotoviteľa, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

- 8.3 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.6 Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

- 8.8 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.9 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.11 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.16 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.18 Ak sa stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.19 Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy,
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- 8.22 Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybné k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.23 Stavebný dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétného výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.24 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo stavebný dozor s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole
- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ.

- 9.9 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatíu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
- 9.9.1 *Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.*
 - 9.9.2 *Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
 - 9.9.3 *Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.*
 - 9.9.4 *Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).*
 - 9.9.5 *Stavebné denníky (montážne denníky).*
 - 9.9.6 *Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.*
 - 9.9.7 *Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.*

X. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ plánuje realizovať stavebné práce prostredníctvom subdodávateľov, priloží k zmluve o dielo zoznam týchto subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno, a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia ako Prílohu č. 3 Informácie o subdodávateľoch. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 11.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 11.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcu sa subdodávateľov vyplývajúcej z Čl. X tejto zmluvy (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora), zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 11.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

- 12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XIII. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
- 13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 13.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska,
 - 13.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri prevzatí staveniska,
 - 13.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - 13.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
 - 13.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil,
 - 13.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní,
 - 13.2.7 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

XIV. KONTROLA

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie resp. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, a poskytnúť im všetku súčinnosť.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad

súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, na základe výzvy objednávateľa, zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet objednávateľa alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
- 15.2 Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa. Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej záruky.
- 15.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Pri bankovej záruke sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť zhotoviteľovi bankovú záruku v plnej výške alebo jej alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela.
- 15.4 Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu alebo uvoľnenie bankovej záruky počas trvania zmluvného vzťahu.
- 15.5 Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu alebo zdokladovaná banková záruka. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa alebo zdokladovania bankovej záruky nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska.
- 15.6 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 15.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že k dátumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude aktívny minimálne počas celej doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 16.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

- dokumentácia z verejného obstarávania bola Poskytovateľom (Ministerstvom vnútra SR) schválená bez zistení,
 - deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Zborov,
- 16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, za predpokladu že dodatok bol správou z kontroly vykonanej Poskytovateľom schválený bez zistení.
- 16.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 16.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Rozpočet/výkaz výmer a karty popisu jednotlivých prvkov
 - Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavby
 - Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch
- 16.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


V Zborove dňa. 03.07.2019

V Bardejove..... dňa 03.07.2019....

Za objednávateľa: Obec Zborov

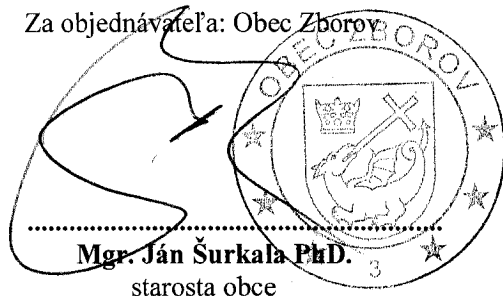
Mgr. Ján Šurkala PhD.
 starosta obce

Za zhotoviteľa:

GMT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO 36 484 971 

 Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
 GMT projekt, spol. s r.o.


Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Krycí list - rekapitulácia

objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
oceľový prístrešok 7M	36 513,63	7 302,73	43 816,36
biologicky rozložiteľný objekt /BRO/	5 530,97	1 106,19	6 637,16
spevnená plocha	99 285,03	19 857,01	119 142,04
oplotenie areálu zberného dvora	21 546,79	4 309,36	25 856,15
kanalizačná prípojka	4 679,61	935,92	5 615,53
pripojovací plynovod	2 081,95	416,39	2 498,34
elektroinštalácia	10 963,04	2 192,61	13 155,65
existujúci objekt	32 425,96	6 485,20	38 911,16
spolu	213 026,98	42 605,41	255 632,39

stojisko I.	2 693,16	538,63	3 231,79
stojisko II.	2 693,16	538,63	3 231,79
stojisko III.	2 693,16	538,63	3 231,79
stojisko IV.	2 693,16	538,63	3 231,79
stojisko V.	2 693,16	538,63	3 231,79
stojisko VI.	2 693,16	538,63	3 231,79


celkom	229 185,94	45 837,19	275 023,13
---------------	-------------------	------------------	-------------------


GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971 

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Krycí list - rekapitulácia

objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
oceľový prístrešok 7M	36 513,63	7 302,73	43 816,36
biologicky rozložiteľný objekt /BRO/	5 530,97	1 106,19	6 637,16
spevnená plocha	99 285,03	19 857,01	119 142,04
oplotenie areálu zberného dvora	21 546,79	4 309,36	25 856,15
kanalizačná prípojka	4 679,61	935,92	5 615,53
pripojovací plynovod	2 081,95	416,39	2 498,34
elektroinštalácia	10 963,04	2 192,61	13 155,65
existujúci objekt	32 425,96	6 485,20	38 911,16
spolu	213 026,98	42 605,41	255 632,39


GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971 1

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zberný dvor v obci Zborov

oceľový prístrešok 7M

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1			8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5						17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	36 513,63	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis


Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



GMT projekt, spol. s r.o.

Nám. SNP 1

085 01 BARDEJOV

IČO 36 484 971

Pečiatka

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

36 513,63

24

20 %

0,00 DPH

0,00

25

20 %

36 513,63 DPH

7 302,73

26

Cena s DPH (r. 23-25)

43 816,36

E

Prípochty a odpochty

27

Dodávky objednávateľa

0,00

28

Kľzavá doložka

0,00

29

Zvýhodnenie + -

0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: oceľový prístrešok 7M
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	926,88
1	Zemné práce	67,61
2	Zakladanie	859,27
PSV	Práce a dodávky PSV	35 586,75
763	Konštrukcie - drevostavby	5 065,08
764	Konštrukcie klampiarske	976,61
767	Konštrukcie doplnkové kovové	29 290,78
784	Dokončovacie práce - maľby	254,28
	<u>Celkom</u>	<u>36 513,63</u>

Obec Zborov 1992
Zborov, 2000
Zborov, 2000
Zborov, 2000

Čast:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				926,88
		D	1	Zemné práce				67,61
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	5,832	8,25	48,11
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,944	0,68	1,32
3	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku do 2,5 m	m3	1,994	2,45	4,89
4	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,832	1,58	9,21
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,832	0,70	4,08
		D	2	Zakladanie				859,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,648	27,03	17,52
7	K	011	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	6,480	79,90	517,75
8	K	011	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	25,920	10,36	268,53
9	K	011	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	25,920	2,14	55,47
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 586,75
		D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 065,08
10	K	763	7631165PC	Priečka protipožiarna trojitá opláštená doskami cetris 18+12+12 s tep. izoláciou, dvojité podkonštrukcie s medzerou D+m	m2	46,065	105,22	4 846,96
11	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	48,470	4,50	218,12
		D	764	Konštrukcie klampiarske				976,61
12	K	764	764352430	Žľaby z plechu povrch.uprav , pododkvpové polkruhové vr.hakov	m	28,600	23,08	660,09
13	K	764	764359411	Kotlík kónický z plechu povrch uprav .DN 100	ks	2,000	22,17	44,34
14	K	764	764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav vr.kolien ,objímok D+M	m	9,100	27,96	254,44
15	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9,589	1,85	17,74
		D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				29 290,78
16	K	767	767392114	Montáž krytiny striech a stien plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	402,000	14,10	5 668,20
17	M	MAT	1383873501	Plech trapezový povrch.upravov. hr.0,70 mm	m2	462,300	12,85	5 940,56
18	K	767	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	6 968,300	0,70	4 877,81
19	M	MAT	553OK0002	Oceľová konštrukcia prístrešku vr.kotv. a spojovacích prvkov a povrch.uprav	kg	6 968,300	1,80	12 542,94
20	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	290,295	0,90	261,27
		D	784	Dokončovacie práce - maľby				254,28
21	K	784	784430020	Maľby akrylátové základné dvojnásobné	m2	92,130	2,76	254,28
				Celkom				36 513,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zberný dvor v obci Zborov	JKSO	
Název objektu	biologicky rozložiteľný objekt / BRO/	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	5 530,97		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis		25	20 % 5 530,97 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis			6 637,16
		E	Prípochy a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971 17

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: biologicky rozložiteľný objekt / BRO/
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 530,97
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 319,54
99	Presun hmôt HSV	211,43
	<u>Celkom</u>	<u>5 530,97</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: biologicky rozložiteľný objekt / BRO/
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 530,97
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				5 319,54
			382127890					
1	K	012		Montáž prefabrikov. dielcov tvaru T, hmotnosti do 7,5 t	ks	9,000	85,11	765,99
			5938920310					
2	M	MAT		Prefa železobetonový T panel 1500x1500 v= 3000 mm	ks	9,000	505,95	4 553,55
		D	99	Presun hmôt HSV				211,43
			998144471					
3	K	012		Presun hmôt pre obj. 8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.betón..výšky do 25m	t	35,239	6,00	211,43
				Celkom				5 530,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zberný dvor v obci Zborov	JKSO	
Název objektu	spevnená plocha	EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	99 285,03		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



GMT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO 36 484 971

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	99 285,03
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	99 285,03 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	119 142,04

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: spevnená plocha

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	96 345,31
1	Zemné práce	23 226,08
2	Zakladanie	698,46
4	Vodorovné konštrukcie	76,54
5	Komunikácie	54 759,77
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	863,28
8	Rúrové vedenie	3 009,52
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 067,17
99	Presun hmôt HSV	1 644,49
PSV	Práce a dodávky PSV	2 939,72
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 798,12
767	Konštrukcie doplnkové kovové	45,35
783	Dokončovacie práce - nátery	96,25
	<u>Celkom</u>	<u>99 285,03</u>

Ing. Ján Hlaváč
IČO: 47100000
VYKONÁVATEĽ PRÁR
01.01.2014

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
 Objekt: spevnená plocha
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	HSV				96 345,31
	D	1		Zemné práce				23 226,08
1	K	221	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	293,000	1,25	366,25
2	K	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, - 0,18100t	m2	10,000	4,56	45,60
3	K	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	452,000	1,00	452,00
4	K	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000	15,95	239,25
5	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	51,000	1,01	51,51
6	K	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 398,000	1,79	2 502,42
7	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	419,400	0,80	335,52
8	K	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	14,000	11,91	166,74
9	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,200	6,12	25,70
10	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,408	12,50	117,60
11	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,822	0,60	1,69
12	K	001	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 454,156	2,51	3 649,93
13	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	679,100	4,00	2 716,40
14	K	001	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	533,100	2,12	1 130,17
15	M	MAT	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	902,700	9,95	8 981,87
16	M	MAT	5839501800	Riečne okruhlíaky fr. 32/45 mm	t	3,570	119,10	425,19
17	K	001	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	146,000	1,87	273,02
18	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 454,156	0,55	799,79
19	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,052	2,95	23,75
20	K	231	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	102,000	0,50	51,00
21	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,152	7,05	22,22
22	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 328,000	0,42	557,76
23	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	102,000	1,20	122,40
24	K	001	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	102,000	1,65	168,30
	D	2		Zakladanie				698,46
25	K	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	2,800	23,95	67,06
26	K	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	70,000	9,02	631,40
	D	4		Vodorovné konštrukcie				76,54
27	K	271	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	9,54	19,08

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	M	MAT	5922470210	Vyrovnávací prstenec	ks	2,020	20,15	40,70
29	K	271	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,202	82,95	16,76
	D		5	Komunikácie				54 759,77
30	K	221	564781111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 300 mm	m2	1 327,700	6,49	8 616,77
31	K	221	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 205,000	7,85	9 459,25
32	K	221	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,000	10,15	101,50
33	K	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	10,000	0,39	3,90
34	K	221	577154221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	10,000	12,71	127,10
35	K	221	581140316	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III hr. 220 mm vr.dil.lišt	m2	1 205,000	30,25	36 451,25
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				863,28
36	K	005	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	18,000	47,96	863,28
	D		8	Rúrové vedenie				3 009,52
37	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	3,000	50,63	151,89
38	M	MAT	5922380001	Prefabrikát betónový-uličná vpusť zostavená z dielov, s roštom a lapčom nečistôt	ks	3,000	569,30	1 707,90
39	K	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	19,65	19,65
40	M	MAT	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN	ks	1,000	119,36	119,36
41	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	24,36	48,72
42	M	MAT	5524334000	Poklop kruhový D600vstupný	ks	2,000	70,10	140,20
43	K	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	KUS	3,000	28,13	84,39
44	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	3,000	176,23	528,69
45	K	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo poklopu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	67,41	134,82
46	K	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	36,95	73,90
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 067,17
47	K	221	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	150,00	150,00
48	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	18,000	0,85	15,30
49	K	221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	18,000	0,19	3,42
50	K	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	18,000	0,19	3,42
51	K	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	6,675	1 035,30	6 910,63
52	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	6,05	60,50
53	K	221	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	10,000	0,03	0,30
54	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,100	65,61	531,44
55	K	015	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, - 0,01000t	m	27,000	3,95	106,65
56	K	015	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, - 0,01000t	m	75,000	4,00	300,00
57	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	250,189	15,93	3 985,51
	D		99	Presun hmôt HSV				1 644,49

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	K	221	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 740,810	0,60	1 644,49
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 939,72
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 798,12
59	K	711	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	1 207,000	0,14	168,98
60	M	MAT	2724412000	Fólia izolačná	m2	1 305,371	1,55	2 023,33
61	K	711	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	135,000	2,36	318,60
62	M	MAT	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou , výška nopy 8 mm	m2	155,250	1,85	287,21
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				45,35
63	K	767	767920860	Demontáž vrat a vrátoč na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, - 0,40000t	ks	1,000	45,35	45,35
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				96,25
64	K	783	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	5,000	1,36	6,80
65	K	783	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. epoxidové a epoxidechtové základný	m2	5,000	2,75	13,75
66	K	783	783271001	Nátery kov. stav. doplnk. konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné	m2	5,000	15,14	75,70
<u>Celkom</u>								<u>99 285,03</u>

00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 00000000000000000000

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: oplotenie arealu

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	18 810,73
1	Zemné práce	1 096,60
2	Zakladanie	4 076,16
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	13 333,76
99	Presun hmôt HSV	304,21
PSV	Práce a dodávky PSV	2 736,06
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	718,50
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 017,56
	<u>Celkom</u>	<u>21 546,79</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: oploenie areálu

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 810,73
	D	1		Zemné práce				1 096,60
1	K	001	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3	m3	11,600	39,24	455,18
2	K	001	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,600	6,90	80,04
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,358	21,95	315,16
4	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,358	6,12	87,87
5	K	001	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku do 2,5 m	m3	25,068	2,45	63,60
6	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	25,958	2,95	76,58
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,958	0,70	18,17
	D	2		Zakladanie				4 076,16
8	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,795	27,03	48,52
9	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	12,563	79,90	1 003,78
10	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	22,433	11,50	257,98
11	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	22,433	3,05	68,42
12	K	011	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m3	11,600	79,90	926,84
13	K	011	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	92,800	14,13	1 311,26
14	K	011	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	92,800	4,95	459,36
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				13 333,76
15	K	011	311271302	Murivo nosné deb.tvarnice s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	23,554	150,36	3 541,58
16	K	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,706	571,36	403,38
17	K	015	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pátky o objeme do 0.15 m3	ks	58,000	24,38	1 414,04
18	M	MAT	5923113501	Stĺpik plotový železobetónový 14x12x275	ks	58,000	25,12	1 456,96
19	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	204,000	11,90	2 427,60
20	M	MAT	5923333805	Betónový prefabrikát - Plotová doska	ks	204,000	20,05	4 090,20
	D	99		Presun hmôt HSV				304,21
21	K	015	998153131	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	144,863	2,10	304,21
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 736,06
	D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				718,50
22	K	765	765738334	Pokrytie betónovou krytinou bez povrchovej úpravy múrov šírky do 0, 30 m	m	45,000	3,51	157,95
23	M	MAT	5921958651	betónová krycia doska	m	45,000	11,61	522,45
24	K	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,804	5,60	38,10

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 017,56
			767920250					
25	K	767		Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	48,36	48,36
			553448PC02					
26	M	MAT		Vráta ocelové z JP vyplň ocel.plech roz.5000x2000 mm s prechod.dverami 1000x2000 mm vr.kotv.prvkov a povrch.upravy	ks	1,000	1 951,20	1 951,20
			998767201					
27	K	767		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,996	0,90	18,00
				<u>Celkom</u>				<u>21 546,79</u>

1. 1. 2019
 1. 1. 2019
 1. 1. 2019
 1. 1. 2019

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: kanalizačná prípojka
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce HSV	4 244,19
D2	ZEMNÉ PRÁCE	1 947,17
D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	421,25
D4	RÚROVÉ VEDENIA	1 875,77
HSV	Práce a dodávky HSV	435,42
99	Presun hmôt HSV	435,42
	<u>Celkom</u>	<u>4 679,61</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: kanalizačná prípojka
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce HSV				4 244,19
	D		D2	ZEMNÉ PRÁCE				1 947,17
1	K	PK	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	1,230	12,10	14,88
2	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	61,710	12,50	771,38
3	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	M3	61,710	0,60	37,03
4	K	PK	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 8 m	M2	69,250	6,10	422,43
5	K	PK	151201112	Odstrán.paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením do 3 m záťažné, hĺbky do 4 m	M2	60,260	1,52	105,26
6	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	61,710	2,50	154,28
7	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	19,965	3,11	62,09
8	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	41,745	3,05	127,32
9	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	14,520	11,48	166,69
10	K	PK	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	14,520	5,91	85,81
	D		D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				421,25
11	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	5,445	33,12	180,34
12	M	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	5,445	12,11	65,94
13	M	MAT	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	M3	14,520	12,05	174,97
	D		D4	RÚROVÉ VEDENIA				1 875,77
14	K	PK	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm	M	33,000	1,56	51,48
15	K	PK	899102111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	2,000	16,95	33,90
16	K	PK	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 400	ks	1,000	13,14	13,14
17	K	PK	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	M	33,000	1,22	40,26
18	K	PK	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	34,89	69,78
19	M	MAT	271 MIVA02	Plastová revízná kanalizačná šachta MIVA dno DP priemer 630 DN160 s nadstavbovou rúrou DN600	ks	2,000	355,00	710,00
20	M	MAT	271 pc05	Poklop betový liatinový BEGU B12,5t	ks	2,000	80,36	160,72
21	M	MAT	271 pc12	Rúra kanalizačná hrdlová PVC-U160x4,0x1000	m	33,000	23,21	765,93
22	M	MAT	271 pc132	Odbočka kanalizačná hrdlová nalepovacie PVC DN400/DN160	ks	1,000	30,56	30,56
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				435,42
	D		99	Presun hmôt HSV				435,42
23	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	43,542	10,00	435,42
				Celkom				4 679,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor v obci Zborov	JKSO	
Názov objektu	pripojovací plynovod	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"					17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 081,95	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis


Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



Pečiatka

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 081,95
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	2 081,95 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 498,34

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: pripojovací plynovod
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce HSV	1 414,55
D2	ZEMNÉ PRÁCE	331,80
D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	350,65
D4	SPEVNENÉ PLOCHY	201,80
D5	RÚROVÉ VEDENIA	462,59
D6	OSTATNÉ PRÁCE	67,71
D7	Práce PSV	19,45
D8	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	19,45
D9	Montážne práce	647,95
D10	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5,94
D11	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	642,01
	<u>Celkom</u>	<u>2 081,95</u>

Obec Zborov
412 010
Zborovská 10 200
020 000 100 000

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: pripojovací plynovod

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce HSV				1 414,55
	D		D2	ZEMNÉ PRÁCE				331,80
1	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	7,096	12,50	88,70
2	K	PK	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m	M2	8,620	6,10	52,58
3	K	PK	151201112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením mater. do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb. do 4m	M2	8,620	1,52	13,10
4	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	7,096	2,50	17,74
5	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	3,735	3,11	11,62
6	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	3,361	3,05	10,25
7	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	2,614	11,48	30,01
8	K	PK	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235 t	m2	3,240	7,50	24,30
9	K	PK	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	3,240	16,05	52,00
10	M	MAT	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	M3	2,614	12,05	31,50
	D		D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				350,65
11	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	1,120	33,12	37,09
12	K	PK	8992	Vytýčenie podzemných sietí	ks	1,000	150,00	150,00
13	M	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	1,120	12,11	13,56
14	M	MAT	8991	Geodetické porealizačné zameranie	ks	1,000	150,00	150,00
	D		D4	SPEVNENÉ PLOCHY				201,80
15	K	PK	565191111	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky do 3 m tr. I. po zhutnení hr. 200 mm	M2	3,240	29,95	97,04
16	K	PK	567121115	Podklad z betónu prostého tr.B 7.5(zn.0) hr.150mm	M2	3,240	15,23	49,35
17	K	PK	566201111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve do 0,04 m3/m2	M2	3,240	1,70	5,51
18	K	PK	572942111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatým asfaltom.hr.20-40mm	M2	3,240	15,40	49,90
	D		D5	RÚROVÉ VEDENIA				462,59
19	K	PK	723160204	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 1	ks	1,000	40,12	40,12
20	K	PK	723160335	Prípojky k plynomerom rozpiery prípojk do G 1/2	ks	1,000	12,23	12,23
21	K	PK	13	Skúšky a revízie plynu	HOD	12,000	18,50	222,00
22	K	PK	723 GAMA04	Plyn. guľový kohút PN16 1"	KUS	1,000	18,95	18,95
23	K	PK	723 GAMA05	Plyn. guľový kohút 5/4"	KUS	2,000	10,05	20,10
24	K	PK	723 pc04	Prechodka oceľ - PE 5/4"-40	KUS	1,000	13,11	13,11
25	M	MAT	11 05Dk	plynové potrubie PE 100 SDR 17 PN1 D 63	m	12,000	11,34	136,08
	D		D6	OSTATNÉ PRÁCE				67,71

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	K	PK	919731112	Zarovnanie styčnej plochy krytu z betónu prostého hr.do 150mm	M	10,800	5,24	56,59
27	K	PK	919731121	Zarovnanie styčnej plochy krytu živičné hr.do 50mm	M	10,800	1,03	11,12
	D		D7	Práce PSV				19,45
	D		D8	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				19,45
28	K	PK	723150369	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6	m	1,000	19,45	19,45
	D		D9	Montážne práce				647,95
	D		D10	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5,94
29	K	PK	354900z21	Vodič FeZn o 10mm	m	5,400	1,10	5,94
	D		D11	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				642,01
30	K	PK	230220451	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	ks	1,000	0,60	0,60
31	K	PK	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	M	5,400	10,71	57,83
32	K	PK	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	M	5,400	2,25	12,15
33	M	MAT	615 646	pripojková navŕtacia armatura MANIBS 100/25 s odbočkou s navrtaním	ks	1,000	565,30	565,30
34	M	MAT	84 30 450	Fólia žltá s potlačou ""POZOR PLYN""	ks	0,100	1,05	0,11
35	M	MAT	84 44 000	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	ks	1,000	6,02	6,02
				<u>Celkom</u>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor v obci Zborov

Názov objektu ZD Elektroinštalácia

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1			8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2			9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4			11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5						17	Ostatné	0,00
6						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	10 963,04	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971 1

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 963,04
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	10 963,04 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	13 155,65

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: ZD Elektroinštalácia
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
21-M	Elektromontáže	0,00
D2	Elektromontáže montáž	4 506,44
D3	Bleskozvod	202,54
D4	Zemné práce	802,50
D5	Ostatné	2 953,00
D2	Elektromontáže -dodávka	6 456,60
D3	Bleskozvod	851,30
	<u>Celkom</u>	<u>10 963,04</u>

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: ZD Elektroinštalácia
Časť:


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		21-M	Elektromontáže				
	D		D2	Elektromontáže montáž				4 506,44
1	K	PK	Pol24	Kábel silový CYKY-J 5x10mm2	m	50,000	0,49	24,50
2	K	PK	Pol25	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	120,000	0,52	62,40
3	K	PK	Pol26	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	220,000	0,52	114,40
4	K	PK	Pol27	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm2	m	50,000	0,55	27,50
5	K	PK	Pol28	Vodič CY 6mm2 ZŽ	m	50,000	0,58	29,00
6	K	PK	Pol29	Trubka plastová	m	50,000	0,49	24,50
7	K	PK	Pol30	Zásuvková skrinka 400V/16A	ks	4,000	9,85	39,40
8	K	PK	Pol31	Spínač zapustený rad. 1 IP43	ks	10,000	2,10	21,00
9	K	PK	Pol32	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	9,80	9,80
10	K	PK	Pol33	svietidlo reflektorové nástenné min. IP43	ks	3,000	4,95	14,85
11	K	PK	Pol34	svietidlo priemyselné min. IP43	ks	7,000	5,15	36,05
12	K	PK	Pol35	Rozvádzača HR	ks	1,000	145,00	145,00
	D		D3	Bleskozvod				202,54
13	K	PK	Pol36	Podpera vedenia HR PV	ks	130,000	0,33	42,90
14	K	PK	Pol37	Okapová svorka HR SO	ks	10,000	0,35	3,50
15	K	PK	Pol38	Vodič FeZn f18	m	150,000	0,39	58,50
16	K	PK	Pol39	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	20,000	0,34	6,80
17	K	PK	Pol40	Skúšobná svorka HR SZ	ks	6,000	0,58	3,48
18	K	PK	Pol41	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	18,000	0,59	10,62
19	K	PK	Pol42	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	18,000	2,13	38,34
20	K	PK	Pol43	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	30,000	0,33	9,90
21	K	PK	Pol44	Spojovacia svorka HR SS	ks	20,000	0,36	7,20
22	K	PK	Pol45	Inštaláčna krabica KO	ks	6,000	1,05	6,30
23	K	PK	Pol46	Trubka zvodová	m	60,000	0,25	15,00
	D		D4	Zemné práce				802,50
24	K	PK	Pol47	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	30,000	15,90	477,00
25	K	PK	Pol48	Káblové lôžko v ryhe	m	30,000	10,85	325,50
	D		D5	Ostatné				2 953,00
26	K	PK	Pol49	Revízia zariadenia	hod	32,000	13,00	416,00
27	K	PK	Pol50	Drobné stavebné úpravy	hod	110,000	8,50	935,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	K	PK	Pol51	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	80,000	9,00	720,00
29	K	PK	Pol52	Prepojenie inštalácie	hod	50,000	9,00	450,00
30	K	PK	Pol53	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	48,000	9,00	432,00
	D		D1					
	D		D2	Elektromontáže -dodávka				6 456,60
31	M	MAT	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x10mm ²	m	50,000	4,15	207,50
32	M	MAT	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	m	120,000	1,82	218,40
33	M	MAT	Pol3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	220,000	0,82	180,40
34	M	MAT	Pol4	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	50,000	0,57	28,50
35	M	MAT	Pol5	Vodič CY 6mm ² ZŽ	m	50,000	1,40	70,00
36	M	MAT	Pol6	Trubka plastová	m	50,000	0,58	29,00
37	M	MAT	Pol7	Zásuvková skrinka 400V/16A	ks	4,000	148,10	592,40
38	M	MAT	Pol8	Spínač zapustený rad. 1 IP43	ks	10,000	8,45	84,50
39	M	MAT	Pol9	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	9,90	9,90
40	M	MAT	Pol10	svietidlo reflektorové nástenné min. IP43	ks	3,000	135,10	405,30
41	M	MAT	Pol11	svietidlo priemyselné min. IP43	ks	7,000	104,20	729,40
42	M	MAT	Pol12	Rozvádzača HR	ks	1,000	3 050,00	3 050,00
	D		D3	Bleskozvod				851,30
43	M	MAT	Pol13	Podpera vedenia HR PV	ks	130,000	1,08	140,40
44	M	MAT	Pol14	Okapová svorka HR SO	ks	10,000	1,19	11,90
45	M	MAT	Pol15	Vodič FeZn fí8	m	150,000	1,45	217,50
46	M	MAT	Pol16	Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	20,000	0,80	16,00
47	M	MAT	Pol17	Skúšobná svorka HR SZ	ks	6,000	1,60	9,60
48	M	MAT	Pol18	Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	18,000	1,20	21,60
49	M	MAT	Pol19	Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	18,000	16,35	294,30
50	M	MAT	Pol20	Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	30,000	0,49	14,70
51	M	MAT	Pol21	Spojovacia svorka HR SS	ks	20,000	0,49	9,80
52	M	MAT	Pol22	Inšalačná krabica KO	ks	6,000	2,15	12,90
53	M	MAT	Pol23	Trubka zvodová	m	60,000	1,71	102,60
				Celkom				10 963,00

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Krycí list - rekapitulácia

objekt	časť	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
Existujúci objekt	ASR	25 711,13	5 142,23	30 853,36
	ZTI	1 604,15	320,83	1 924,98
	plyn	1 443,19	288,64	1 731,83
	UK	3 667,49	733,50	4 400,99
spolu		32 425,96	6 485,20	38 911,16

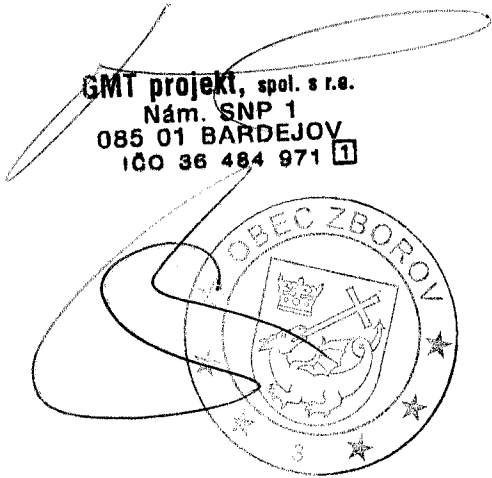

Obec Zborov
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor v obci Zborov	JKSO	
Názov objektu	existujúci objekt	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	25 711,13		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 25 711,13 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		30 853,36
		E Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: existujúci objekt

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	11 572,25
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	337,61
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 767,93
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 130,35
99	Presun hmôt HSV	336,36
PSV	Práce a dodávky PSV	14 138,88
713	Izolácie tepelné	2 734,10
764	Konštrukcie klampiarske	1 412,86
766	Konštrukcie stolárske	5 215,81
771	Podlahy z dlaždíc	2 693,50
781	Dokončovacie práce a obklady	879,12
783	Dokončovacie práce - nátery	673,14
784	Dokončovacie práce - maľby	530,35
	<u>Celkom</u>	<u>25 711,13</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
 Objekt: existujúci objekt
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 572,25
		D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				337,61
1	K	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál	m2	64,800	5,21	337,61
		D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 767,93
2	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	60,590	1,75	106,03
3	K	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	204,766	3,45	706,44
4	K	011	612421615	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	61,429	5,02	308,37
5	K	011	612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	61,429	8,21	504,33
6	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,177	12,36	224,67
7	K	011	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	30,231	4,95	149,64
8	K	011	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	38,880	6,03	234,45
9	K	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	38,880	9,45	367,42
10	K	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 30% štukových	m2	129,600	4,95	641,52
11	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	11,700	18,95	221,72
12	K	011	622465759	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, akrylátová, hladená, hr. 1,5 mm	m2	129,898	9,25	1 201,56
13	K	011	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	11,700	25,02	292,73
14	K	011	625251547	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), vr.lišt	m2	117,900	22,39	2 639,78
15	K	011	625251562	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F) vr.lišt	m2	11,998	20,45	245,36
16	K	011	632451054	Poter pieskovocementový hr. nad 30 do 40 mm (krycí nášľapný)	m2	80,050	8,95	716,45
17	K	011	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	10,00	60,00
18	M	MAT	5533198100	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	2,000	23,95	47,90
19	M	MAT	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	4,000	24,89	99,56
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 130,35
20	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	177,000	1,85	327,45
21	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	177,000	1,21	214,17
22	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	177,000	1,20	212,40
23	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,050	2,38	190,52
24	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	80,050	3,30	264,17
25	K	013	965081712	Búranie pôv povrchov .podlah -0,02000t	m2	80,050	1,59	127,28
26	K	013	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	18,177	4,85	88,16
27	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súti plochy do -0,01200t	ks	16,000	0,28	4,48

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	0,45	4,50
29	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, -0,06200t	m2	10,980	5,41	59,40
30	K	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	8,620	1,54	13,27
31	K	013	968072877	Vybúranie a vybratie mreži -0,00200t	m2	1,080	2,31	2,49
32	K	013	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	204,766	0,60	122,86
33	K	013	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	129,600	0,48	62,21
34	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	30,231	2,54	76,79
35	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,312	11,12	114,67
36	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,560	0,30	15,47
37	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,312	7,51	77,44
38	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,312	0,80	8,25
39	K	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,312	14,00	144,37
	D	99		Presun hmôt HSV				336,36
40	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	33,303	10,10	336,36
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 138,88
	D	713		Izolácie tepelné				2 734,10
41	K	713	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	80,050	4,35	348,22
42	M	MAT	6314280031	Platne z minerálnej vlny s povrchovou upravou hrúbka 100mm	m2	84,052	24,31	2 043,30
43	K	713	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	16,500	4,45	73,43
44	M	MAT	6314280016	Platne z minerálnej vlny s povrchovou upravou hrúbka 50mm	m2	17,325	13,51	234,06
45	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	26,990	1,30	35,09
	D	764		Konštrukcie klampiarske				1 412,86
46	K	764	764351810	Demontáž žlabov pododkvap -0,00347t	m	14,000	0,85	11,90
47	K	764	764352430	Žlaby z plechu povrch.uprav , pododkvapové polkruhov. vr.hakov	m	14,000	23,08	323,12
48	K	764	764359411	Kotlík kónický z plechu povrch uprav , pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	22,17	22,17
49	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického -0,00110t	ks	1,000	1,00	1,00
50	K	764	764410450	Oplechovanie parapetov z plechu povrch uprav., vrátane rohov r.š. 330 mm	m	12,600	13,98	176,15
51	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	12,600	1,00	12,60
52	K	764	764430430	Oplechovanie muriva a atík z plechu povrch.uprav., vrátane rohov r.š. 400 mm	m	44,500	15,95	709,78
53	K	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	44,500	1,00	44,50
54	K	764	764454456	Zvodové rúry z plechu povrch.uprav vr.kolien ,objímok D+M	m	3,000	27,96	83,88
55	K	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,000	0,70	2,10
56	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	13,872	1,85	25,66
	D	766		Konštrukcie stolárske				5 215,81
57	K	766	7660000011	Prechodová lišta prahová D+M	m	4,400	13,95	61,38

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	M	MAT	611OP0001	Plastové okno OS1 roz. 600x900 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	4,000	97,45	389,80
59	M	MAT	611OP0002	Plastové okno OS1 roz. 900x600 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	8,000	98,33	786,64
60	M	MAT	611OP0003	Plastové okno OS2 roz. 1500x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	2,000	369,57	739,14
61	M	MAT	611OP0004	Plastové dvere celk.roz. 1450x1970 mm s osadením	ks	1,000	971,10	971,10
62	M	MAT	611OP0005	Plastové dvere 2 kr. roz. 2400x2400 mm s osadením	ks	1,000	1 895,00	1 895,00
63	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	6,000	5,01	30,06
64	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	2,000	52,36	104,72
65	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	4,000	52,36	209,44
66	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	51,873	0,55	28,53
	D		771	Podlahy z dlaždíc				2 693,50
67	K	771	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	73,500	2,25	165,38
68	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	80,050	12,97	1 038,25
69	K	771	771579000	pripl. za šp.hmotu	m2	87,400	1,50	131,10
70	M	MAT	597D0001	Dlaždice keramické	m2	91,770	13,80	1 266,43
71	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	26,012	3,55	92,34
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				879,12
72	K	771	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	30,231	15,67	473,72
73	K	771	781449900	pripl.za špar.hmotu	m2	30,231	1,50	45,35
74	M	MAT	597O0001	Obkladačky keramické	m2	31,742	10,80	342,81
75	K	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,619	2,00	17,24
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				673,14
76	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabaním	m2	98,500	0,80	78,80
77	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	8,668	4,02	34,85
78	K	783	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	98,500	4,13	406,81
79	K	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	98,500	1,55	152,68
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				530,35
80	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	204,766	0,70	143,34
81	K	784	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	204,766	1,89	387,01
				<u>Celkom</u>				25 711,13

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: existujuci objekt ZTI

Čast':

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce HSV	271,74
D2	ZEMNÉ PRÁCE	62,21
D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	18,09
D4	OSTATNÉ PRÁCE	191,44
D5	Práce PSV	1 332,41
D6	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	16,89
D7	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	471,58
D8	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	234,29
D9	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	609,65
	<u>Celkom</u>	<u>1 604,15</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: existujúci objekt ZTI

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce HSV				271,74
	D		D2	ZEMNÉ PRÁCE				62,21
1	K	PK	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2,940	7,21	21,20
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny	M3	2,940	0,60	1,76
3	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	2,940	2,50	7,35
4	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	2,940	3,11	9,14
5	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	2,540	3,05	7,75
6	K	PK	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol.175 10 1201	M3	2,540	5,91	15,01
	D		D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				18,09
7	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,400	33,12	13,25
8	M	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	0,400	12,11	4,84
	D		D4	OSTATNÉ PRÁCE				191,44
9	K	PK	961044111	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	M3	2,450	78,14	191,44
	D		D5	Práce PSV				1 332,41
	D		D6	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				16,89
10	K	PK	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	6,000	0,80	4,80
11	K	PK	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	2,000	0,89	1,78
12	K	PK	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 26x9 pre DN20	m	3,000	1,20	3,60
13	K	PK	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	11,000	0,61	6,71
	D		D7	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				471,58
14	K	PK	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	2,000	12,22	24,44
15	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	4,000	13,45	53,80
16	K	PK	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	2,000	15,92	31,84
17	K	PK	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	3,000	21,02	63,06
18	K	PK	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	1,000	7,81	7,81
19	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	2,000	7,55	15,10
20	K	PK	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	1,000	2,03	2,03
21	K	PK	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	7,000	0,80	5,60
22	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	7,000	0,91	6,37
23	K	PK	721HL06	Vetracia hlavica - čierny plast DN110	KUS	7,000	24,05	168,35
24	K	PK	721HL10	Odpadový ventil so zápach. uzáverom na suchý stav pre pripojenie kotla	KUS	1,000	21,23	21,23

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	K	PK	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo	KUS	1,000	53,50	53,50
26	K	PK	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	3,000	6,15	18,45
	D		D8	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				234,29
27	K	PK	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	11,000	1,05	11,55
28	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	11,000	0,69	7,59
29	K	PK	722Decon01	Poistný ventil rohový pružinový 1/2" KB otvárací tlak 0,6MPa	KUS	1,000	10,25	10,25
30	K	PK	722HERZ031	Plasthlinikové potrubie montáž	m	11,000	7,54	82,94
31	K	PK	722IVAR01	Guľový kohút 1/2"	KUS	1,000	9,45	9,45
32	K	PK	722IVAR15	Spätná klapka 1/2"	KUS	1,000	41,25	41,25
33	M	MAT	722HERZ001	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch d16x2	m	6,000	2,35	14,10
34	M	MAT	722HERZ002	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch d20x2	m	2,000	2,99	5,98
35	M	MAT	722HERZ003	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch d26x3	m	3,000	5,02	15,06
36	M	MAT	722HERZ101	Plasthlinikové potrubie tvarovky a spojky	kus	6,000	6,02	36,12
	D		D9	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				609,65
37	K	PK	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	10,89	32,67
38	K	PK	725pc01	Elektrické tlakový ohrievač pod umývadlo pre viac oberných miest 2kW	ks	1,000	189,50	189,50
39	K	PK	725pc021	Montáž vodovodných batérii	kus	1,000	19,15	19,15
40	K	PK	725pc021.1	Montáž elektrických ohrievačov	kus	1,000	22,10	22,10
41	K	PK	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	2,000	16,00	32,00
42	K	PK	725pc042	WC kombi	kus	1,000	195,00	195,00
43	M	MAT	725pc02	Umyvadlo	kus	1,000	39,90	39,90
44	M	MAT	725pc07	Bateria stojanková umyvadlová - chrom	kus	1,000	79,33	79,33
				Celkom				1 604,15

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov

Objekt: existujúci objekt - plyn

Čast':

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce HSV	659,38
D2	ZEMNÉ PRÁCE	495,02
D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	164,36
D4	Práce PSV	639,48
D5	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	612,97
D6	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	26,51
783	Dokončovacie práce - nátery	5,03
D4	Práce PSV	0,00
D8	Montážne práce	144,33
D9	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	144,33
	<u>Celkom</u>	<u>1 443,19</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zbemý dvor v obci Zborov
 Objekt: existujúci objekt - plyn
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce HSV				659,38
	D		D2	ZEMNÉ PRÁCE				495,02
1	K	PK	130001101	Príplatok k cene hĺbených výkopov za zťaženie výkopu v blízkosti podzem.vedenia pre akúkoľvek triedu	M3	1,250	12,10	15,13
2	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3	M3	14,192	12,50	177,40
3	K	PK	132201209	Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepiivosť horniny	M3	14,192	0,60	8,52
4	K	PK	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m	M2	16,250	6,10	99,13
5	K	PK	151201112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s ulož.mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m	M2	16,250	1,52	24,70
6	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	14,192	2,50	35,48
7	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	7,470	3,11	23,23
8	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	6,723	3,05	20,51
9	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	5,228	11,48	60,02
10	K	PK	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol.175 10 1201	M3	5,228	5,91	30,90
	D		D3	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				164,36
11	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	2,241	33,12	74,22
12	M	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	2,241	12,11	27,14
13	M	MAT	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	M3	5,228	12,05	63,00
	D		D4	Práce PSV				639,48
	D		D5	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				612,97
14	K	PK	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,000	12,45	12,45
15	K	PK	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	2,000	13,03	26,06
16	K	PK	723150341	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	1,000	10,40	10,40
17	K	PK	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych chráničky D 44,5/2	m	1,000	8,01	8,01
18	K	PK	12	HZS-Revízie plynu	HOD	12,000	40,00	480,00
19	K	PK	GAWAPL.01	Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16 40x3,2	m	8,300	2,44	20,25
20	K	PK	723 pc04	Prechodka oceľ - PE 32/40	KUS	2,000	27,90	55,80
	D		D6	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				26,51
21	K	PK	767995102	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka ostatných atypických doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg - podpery a uchytenie	KG	6,000	3,58	21,48
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				5,03
22	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1,250	4,02	5,03
	D		D4	Práce PSV				
	D		D8	Montážne práce				144,33

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D9	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				144,33
23	K	PK	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	11,300	0,26	2,94
24	K	PK	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 40	m	11,300	10,71	121,02
25	K	PK	723 GAMA06	Plyn. guľový kohút G 3/4"	KUS	1,000	20,05	20,05
26	K	PK	84 30 450	Fólia žltá s potlačou ""POZOR PLYN""	ks	0,300	1,05	0,32
				<u>Celkom</u>				<u>1 443,19</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor v obci Zborov	JKSO	
Názov objektu	existujúci objekt UK	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV			8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2				9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV			10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4				11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"						17	Ostatné	0,00		
6							18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)	3 667,49		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant				D		Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka 		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 667,49	
				24	20 %	0,00 DPH	0,00
				25	20 %	3 667,49 DPH	733,50
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka 		26	Cena s DPH (r. 23-25)	4 400,99	
				E		Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0,00	
				28	Klízáva doložka	0,00	
				29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: existujúci objekt UK
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce PSV	3 341,91
D2	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	1 645,62
D3	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	219,64
D4	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	416,10
D5	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	1 060,55
D6	Montážne práce	63,00
D7	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	63,00
D8	HZS	262,58
D9	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	262,58
	<u>Celkom</u>	<u>3 667,49</u>

Stavba: Zborovský dvor
Objekt: existujúci objekt UK
Časť: M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
Hlasovanie: 100,00 %

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor v obci Zborov
Objekt: existujúci objekt UK
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	Práce PSV				3 341,91
	D		D2	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				1 645,62
1	K	PK	5016973	Montáž odťahu spalín DN 80/125	ks	1,000	15,55	15,55
2	K	PK	1	Montáž kotla, vrátane príslušenstva	ks	1,000	170,35	170,35
3	M	MAT	269248	FA snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	11,50	11,50
4	M	MAT	300084660	Regulátor Logamatic RC 200	ks	1,000	92,14	92,14
5	M	MAT	5016971	U-MA montážna prípojovacia doska	ks	1,000	30,50	30,50
6	M	MAT	541044115220	BUDERUS Závesný kondenzačný plynový turbo kotol s keramickým horákom Logamax plus GB 072-14	ks	1,000	1 105,00	1 105,00
7	M	MAT	630128310	Vypúšťací lievik so sifónom GB 172, U05X	ks	1,000	25,98	25,98
8	M	MAT	630159780	Strešná prírubu na plochú strechu DN125, AL	ks	1,000	18,30	18,30
9	M	MAT	7096708	DO - komínová sada DN 80/125 čierna, 1000 mm nad strešnou rovinou	ks	1,000	103,30	103,30
10	M	MAT	7096708.1	Záslepky na vstup/výstup TUV	ks	1,000	9,90	9,90
11	M	MAT	7096708.2	HU 2 údržbové kohúty rohové DN20 pre pripojenie úk	ks	1,000	35,60	35,60
12	M	MAT	7096708.3	GA-BS kohút plynový priamy DN15	ks	1,000	27,50	27,50
	D		D3	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				219,64
13	K	PK	733190107	Ostatné tlakové skúšky potrubia z plastlinikového potrubia	m	52,500	0,22	11,55
14	M	MAT	136140	Rúrka stabil, plastliniková 16,2x2,6-továrenský predizolovaná 4 mm PE	m	33,000	3,38	111,54
15	M	MAT	136770	Rúrka stabil, plastliniková 20x2,9-továrenský predizolovaná 4 mm PE	m	17,000	4,45	75,65
16	M	MAT	136900	Rúrka stabil, plastliniková 25x3,7-továrenský predizolovaná 4 mm PE	m	2,500	8,36	20,90
	D		D4	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				416,10
17	K	PK	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"	KUS	16,000	0,70	11,20
18	K	PK	734209104	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	0,76	1,52
19	K	PK	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KUS	8,000	1,95	15,60
20	M	MAT	250287	RAUTITAN, T-kus 16-16-16	ks	8,000	4,79	38,32
21	M	MAT	250297	RAUTITAN násuvná objímka 16 PX	ks	48,000	0,71	34,08
22	M	MAT	258817	Koleno RAUTITAN PX 16-90st.	ks	8,000	3,54	28,32
23	M	MAT	258817.1	Prechod Rehau s vonkajším závitom 25-R 3/4"	ks	2,000	7,55	15,10
24	M	MAT	258857	RAUTITAN násuvná objímka 20	ks	8,000	0,80	6,40
25	M	MAT	258857.1	RAUTITAN, T-kus 20-16-16	ks	2,000	5,00	10,00
26	M	MAT	258867	RAUTITAN, T-kus 20-16-20	ks	2,000	5,12	10,24
27	M	MAT	259197	RAUTITAN násuvná objímka 25 PX	ks	4,000	1,16	4,64

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	M	MAT	259449	RAUTITAN koleno 25-90 st.	ks	2,000	6,01	12,02
29	M	MAT	259459	RAUTITAN T-kus 20-25-16	ks	2,000	6,15	12,30
30	M	MAT	261113	Pripojovací skrutkový spoj Rehau G 3/4"-16x2,2	ks	16,000	4,25	68,00
31	M	MAT	286054100039	Pripájacia garnitúra Herz 3000, rohová, obj. č. 1 3766 12	ks	8,000	13,95	111,60
32	M	MAT	286054100577	HERZ Ručná hlavica "H" pre kompaktné telesá, obj.č.1 9102 98	ks	7,000	3,36	23,52
33	M	MAT	286054100598	HERZ Termostatická hlavica "H", priamo na VT M 30 x 1,5, obj.č.1 9230 98	ks	1,000	13,24	13,24
	D	D5		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				1 060,55
34	K	PK	735158110	Tlakové skúšky telies vodou panelových jednoradových	KUS	3,000	2,74	8,22
35	K	PK	735158120	Tlakové skúšky telies vodou panelových dvojradových a trojradových	KUS	5,000	5,37	26,85
36	K	PK	735159514	Montáž vykurovacích telies panelových jednoradových s odvzdušnením do 2040 mm	ks	3,000	15,74	47,22
37	K	PK	735159523	Montáž vykurovacích telies panelových dvojradových a trojradových s odvzdušnením do 1200 mm	ks	5,000	17,96	89,80
38	M	MAT	54109311352	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 11 VKP 600/400	ks	1,000	59,10	59,10
39	M	MAT	54109311352.1	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 11 VKP 600/800	ks	2,000	89,90	179,80
40	M	MAT	54109311358	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 VKP 600/800	ks	2,000	109,35	218,70
41	M	MAT	54109311358.1	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 VKP 600/1000	ks	1,000	123,94	123,94
42	M	MAT	54109311359	Vyhrievacie oceľové doskové teleso Korad 21 VKP 600/1200	ks	2,000	139,10	278,20
43	M	MAT	54109311380	Odvzdušňovacia zátka k telesám	ks	8,000	0,59	4,72
44	M	MAT	54109311381	Záslepka k telesám	ks	8,000	0,36	2,88
45	M	MAT	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám	ks	8,000	2,64	21,12
	D	D6		Montážne práce				63,00
	D	D7		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				63,00
46	K	PK	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	M	52,500	1,20	63,00
	D	D8		HZS				262,58
	D	D9		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				262,58
47	K	PK	62	Vykurovací skúška 24 hod.	HOD	24,000	9,50	228,00
48	K	PK	63	Vykurovací skúška, príplatok +14% od 14-20 hod.	HOD	6,000	1,33	7,98
49	K	PK	64	Vykurovací skúška, príplatok +28% od 20-06 hod.	HOD	10,000	2,66	26,60
				<u>Celkom</u>				<u>3 667,49</u>

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor
Objekt: Stojisko I.
Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 032,38
1	Zemné práce	86,29
2	Zakladanie	336,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	389,58
99	Presun hmôt HSV	220,24
PSV	Práce a dodávky PSV	1 660,78
764	Konštrukcie klampiarske	534,03
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 126,75
	<u>Celkom</u>	<u>2 693,16</u>

Pracovná príloha č. 1
Príloha č. 1
Príloha č. 1
Príloha č. 1

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor
Objekt: Stojisko I.
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032,38
	D		1	Zemné práce				86,29
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,01	3,03
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,25	26,25
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,512	8,45	12,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,512	3,95	37,57
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,512	0,70	6,66
	D		2	Zakladanie				336,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	27,03	135,15
7	K	011	275321211	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,944	79,90	155,33
8	K	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	14,13	33,91
9	K	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	4,95	11,88
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,58
10	K	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000	98,90	296,70
11	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,000	8,14	24,42
12	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,000	3,02	9,06
13	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,045	1 320,11	59,40
	D		99	Presun hmôt HSV				220,24
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,806	10,10	220,24
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 660,78
	D		764	Konštrukcie klampiarske				534,03
15	K	764	764171718	Krytina strešná - trapézový systém T-50 hr. 0,6 mm, vr.kotv.spoj. a systémových prvkoch D+M	m2	20,500	26,05	534,03
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 126,75
16	K	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	13,000	4,00	52,00
17	M	MAT	31324530001	Pletivo	m2	19,500	3,25	63,38
18	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	493,349	0,85	419,35
19	M	MAT	553000000R1	Ocel.konštr.vrátane kotv.spoj.a systémových prvkoch vr.povrch úpravy	kg	493,349	1,20	592,02
				<u>Celkom</u>				<u>2 693,16</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor	JKSO	
Názov objektu	Stojisko II.	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	2 693,16		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 693,16
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 693,16 DPH	538,63
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 231,79

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor

Objekt: Stojisko II.

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 032,38
1	Zemné práce	86,29
2	Zakladanie	336,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	389,58
99	Presun hmôt HSV	220,24
PSV	Práce a dodávky PSV	1 660,78
764	Konštrukcie klampiarske	534,03
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 126,75
	<u>Celkom</u>	<u>2 693,16</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor

Objekt: Stojisko II.

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032,38
	D		1	Zemné práce				86,29
1	K	001	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,01	3,03
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,25	26,25
3	K	001	1312U1101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,512	8,45	12,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,512	3,95	37,57
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,512	0,70	6,66
	D		2	Zakladanie				336,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	27,03	135,15
7	K	011	275321211	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,944	79,90	155,33
8	K	011	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	14,13	33,91
9	K	011	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	4,95	11,88
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,58
10	K	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000	98,90	296,70
11	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,000	8,14	24,42
12	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,000	3,02	9,06
13	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,045	1 320,11	59,40
	D		99	Presun hmôt HSV				220,24
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,806	10,10	220,24
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 660,78
	D		764	Konštrukcie klampiarske				534,03
15	K	764	764171718	Krytina strešná - trapézový systém T-50 hr. 0,6 mm, vr.kotv.spoj. a systémových prvkom D+M	m2	20,500	26,05	534,03
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 126,75
16	K	767	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	13,000	4,00	52,00
17	M	MAT	31324530001	Pletivo	m2	19,500	3,25	63,38
18	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	493,349	0,85	419,35
19	M	MAT	553000000R1	Oceľ.konštr.vrátane kotv.spoj.a sytemových prvkov vr.povrch upravy	kg	493,349	1,20	592,02
				<u>Celkom:</u>				<u>2 693,16</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor

Názov objektu Stojisko III.

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1		8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2		9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3		10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4		11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5				17	Ostatné 0,00
6				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 2 693,16	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 693,16
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 693,16 DPH	538,63
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 231,79

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Klízáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor

Objekt: Stojisko III.

Čast':

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 032,38
1	Zemné práce	86,29
2	Zakladanie	336,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	389,58
99	Presun hmôt HSV	220,24
PSV	Práce a dodávky PSV	1 660,78
764	Konštrukcie klampiarske	534,03
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 126,75
	<u>Celkom</u>	<u>2 693,16</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor
 Objekt: Stojisko III.
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032,38
	D	1		Zemné práce				86,29
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,01	3,03
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,25	26,25
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,512	8,45	12,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,512	3,95	37,57
5	K	001	171201201	Uložnicie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,512	0,70	6,66
	D	2		Zakladanie				336,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	27,03	135,15
7	K	011	275321211	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,944	79,90	155,33
8	K	011	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	14,13	33,91
9	K	011	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	4,95	11,88
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,58
10	K	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000	98,90	296,70
11	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,000	8,14	24,42
12	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,000	3,02	9,06
13	K	011	631362021	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,045	1 320,11	59,40
	D	99		Presun hmôt HSV				220,24
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,806	10,10	220,24
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 660,78
	D	764		Konštrukcie klampiarske				534,03
15	K	764	764171718	Krytina strešná - trapézový systém T-50 hr. 0,6 mm, vr.kotv.spoj. a systémových prvkom D+M	m2	20,500	26,05	534,03
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 126,75
16	K	767	767911130	Montáž oplozenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	13,000	4,00	52,00
17	M	MAT	31324530001	Pletivo	m2	19,500	3,25	63,38
18	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	493,349	0,85	419,35
19	M	MAT	553000000R1	Oceľ.konštr.vratane kotv.spoj.a sytemových prvkov vr.povrch upravy	kg	493,349	1,20	592,02
				<u>Celkom</u>				<u>2 693,16</u>

1.4.2017 14:00:00 TWD
 1.4.2017 14:00:00
 VOLEBOAS TO PRO
 12.10.2017 14:00:00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor

Názov objektu Stojisko IV.

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1		8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5				17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	2 693,16		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 693,16
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 693,16 DPH	538,63
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 231,79

E Prípochy a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor

Objekt: Stojisko IV.

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 032,38
1	Zemné práce	86,29
2	Zakladanie	336,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	389,58
99	Presun hmôt HSV	220,24
PSV	Práce a dodávky PSV	1 660,78
764	Konštrukcie klampiarske	534,03
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 126,75
	<u>Celkom</u>	<u>2 693,16</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor

Objekt: Stojisko IV.

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032,38
	D		1	Zemné práce				86,29
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,01	3,03
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,25	26,25
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,512	8,45	12,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,512	3,95	37,57
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,612	0,70	6,66
	D		2	Zakladanie				336,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	27,03	135,15
7	K	011	275321211	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,944	79,90	155,33
8	K	011	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	14,13	33,91
9	K	011	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	4,95	11,88
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,58
10	K	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000	98,90	296,70
11	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,000	8,14	24,42
12	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,000	3,02	9,06
13	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,045	1 320,11	59,40
	D		99	Presun hmôt HSV				220,24
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,806	10,10	220,24
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 660,78
	D		764	Konštrukcie klampiarske				534,03
15	K	764	764171718	Krytina strešná - trapézový systém T-50 hr. 0,6 mm, vr.kotv.spoj. a systémových prvkoch D+M	m2	20,500	26,05	534,03
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 126,75
16	K	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	13,000	4,00	52,00
17	M	MAT	31324530001	Pletivo	m2	19,500	3,25	63,38
18	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	493,349	0,85	419,35
19	M	MAT	553000000R1	Oceľ.konštr.vrátane kotv.spoj.a systémových prvkoch vr.povrch upravy	kg	493,349	1,20	592,02
				<u>Celkom</u>				<u>2 693,16</u>

Stavba: Zberný dvor
Objekt: Stojisko V.
Časť:

1. Name: William T. King
 2. Date: 1-2-70
 3. Time: 10:30 AM
 4. Location: Room 100
 5. By: W. T. King

ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor
 Objekt: Stojisko V.
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032,38
	D	1		Zemné práce				86,29
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,01	3,03
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,25	26,25
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,512	8,45	12,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,512	3,95	37,57
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,512	0,70	6,66
	D	2		Zakladanie				336,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	27,03	135,15
7	K	011	275321211	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,944	79,90	155,33
8	K	011	275351217	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	14,13	33,91
9	K	011	275351218	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	4,95	11,88
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,58
10	K	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000	98,90	296,70
11	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,000	8,14	24,42
12	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,000	3,02	9,06
13	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KAR)	t	0,045	1 320,11	59,40
	D	99		Presun hmôt HSV				220,24
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,806	10,10	220,24
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 660,78
	D	764		Konštrukcie klampiarske				534,03
15	K	764	764171718	Krytina strešná - trapézový systém T-50 hr. 0,6 mm, vr.kotv.spoj. a systémových prvkom D+M	m2	20,500	26,05	534,03
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 126,75
16	K	767	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	13,000	4,00	52,00
17	M	MAT	31324530001	Pletivo	m2	19,500	3,25	63,38
18	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	493,349	0,85	419,35
19	M	MAT	553000000R1	Oceľ.konštr.vratane kotv.spoj.a sytemových prvkov vr.povrch upravy	kg	493,349	1,20	592,02
				<u>Celkom</u>				<u>2 693,16</u>

ROZPOČET/ výkaz výmer
 Stavba: Zberný dvor
 Objekt: Stojisko V.
 Časť:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor	JKSO	
Názov objektu	Stojisko VI.	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1				8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2				9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3				10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4				11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5								17	Ostatné	0,00	
6								18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	2 693,16		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	2 693,16	
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %	2 693,16 DPH	538,63
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		3 231,79
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA

Stavba: Zberný dvor

Objekt: Stojisko VI.

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 032,38
1	Zemné práce	86,29
2	Zakladanie	336,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	389,58
99	Presun hmôt HSV	220,24
PSV	Práce a dodávky PSV	1 660,78
764	Konštrukcie klampiarske	534,03
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 126,75
	<u>Celkom</u>	<u>2 693,16</u>


ROZPOČET/ výkaz výmer

Stavba: Zberný dvor
 Objekt: Stojisko VI.
 Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 032,38
	D		1	Zemné práce				86,29
1	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,01	3,03
2	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,000	5,25	26,25
3	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,512	8,45	12,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,512	3,95	37,57
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,512	0,70	6,66
	D		2	Zakladanie				336,27
6	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	27,03	135,15
7	K	011	275321211	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,944	79,90	155,33
8	K	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,400	14,13	33,91
9	K	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,400	4,95	11,88
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				389,58
10	K	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000	98,90	296,70
11	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,000	8,14	24,42
12	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,000	3,02	9,06
13	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,045	1 320,11	59,40
	D		99	Presun hmôt HSV				220,24
14	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	21,806	10,10	220,24
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 660,78
	D		764	Konštrukcie klampiarske				534,03
15	K	764	764171718	Krytina strešná - trapézový systém T-50 hr. 0,6 mm, vr.kotv.spoj. a systémových prvkom D+M	m2	20,500	26,05	534,03
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 126,75
16	K	767	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	13,000	4,00	52,00
17	M	MAT	31324530001	Pletivo	m2	19,500	3,25	63,38
18	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	493,349	0,85	419,35
19	M	MAT	553000000R1	Oceľ.konštr.vratane kotv.spoj.a sytemových prvkov vr.povrch upravy	kg	493,349	1,20	592,02
				<u>Celkom</u>				<u>2 693,16</u>

Harmonogram Zberný dvor Zborov

Aktivita:	mesiac											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oceľový prístrešok 7M												
Biologicky rozložiteľný objekt /BRO/												
Spevnená plocha												
Oplotenie areálu zberného dvora												
Kanalizačná prípojka												
Prípojovací plynovod												
Elektroinštalácia												
Existujúci objekt												
ASR												
Zvislé a kompletné konštrukcie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Presun hmôt HSV												
Izolácie tepelné												
Konštrukcie klampiarске												
Konštrukcie stolárske												
Podlahy z dlaždíc												
Dokončovacie práce a obklady												
Dokončovacie práce - nátery												
Dokončovacie práce - maľby												
ZTI												
plyn												
UK												
Stojisko I.												
Stojisko II.												
Stojisko III.												
Stojisko IV.												
Stojisko V.												
Stojisko VI.												



GMI projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
ICO 36 484 971

Informácie o subdodávateľov

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkovéh o objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH	Splnenie podmienky uvedenej v §41 ods. 1 písm. b) ZVO (A-áno, N-nie)
-	-	-	-	-	-	-

V čase podpisu Zmluvy o dielo nám nie je známy žiadny subdodávateľ. Predmet zmluvy bude realizovaný vlastnými kapacitami spoločnosti.

V Bardejove, dňa 03.07.2019

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 484 971

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
GMT projekt, spol. s r.o.

